

Sapa Building System

Inomhusdörrar och partier SFB 2050




SFB 2050 är ett av våra basdörrsystem, uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler och används främst för interiöra lösningar. Profildjupet är 50 mm. Anslag och yttre glasningslist är integrerade i profilen. Dörrbladsprofiler finns dels för smal- och modullås, och dels för klämfri bakkant. Dörrar kan utföras som enkeldörrar, pardörrar, mötesdörrar och skjutdörrar med eller utan sido- och överljus. Kan även användas i fasad där inget krav på isolering finns.

Ytbehandling av profiler med anodisering, pulverlackering alternativt Decoral.


Vårt kompletta produktprogram omfattar byggsystem för fasader, solskydd, glastak, dörrar, fönster och räcken. På hemsidan www.sapabuildingsystem.se finns komplett produkthandbok med referenser, tekniska data och projekteringshjälp samt dwg-filer.

Inomhusdörrar och partier SFB 2050


Karm- och dörrbladskombinationer

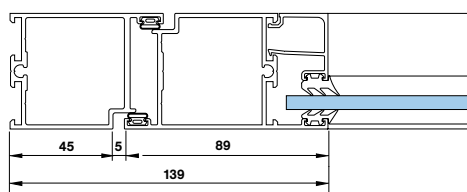


Smalprofil

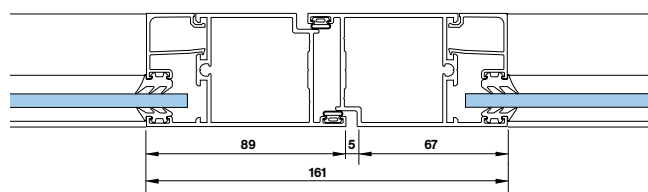


Mötesdörrar, smalprofil

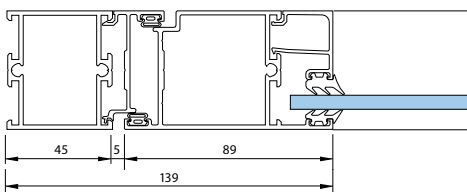


Smalprofil med bytbart anslag

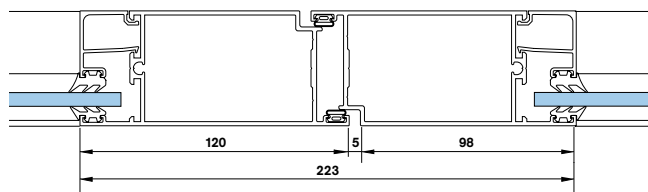


Mötesdörrar, modulprofil

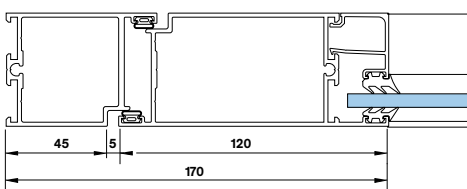


Modulprofil

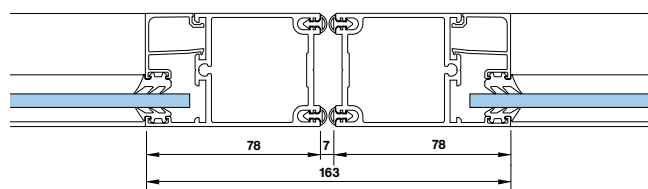

Pardörrar utan anslag, smalprofil

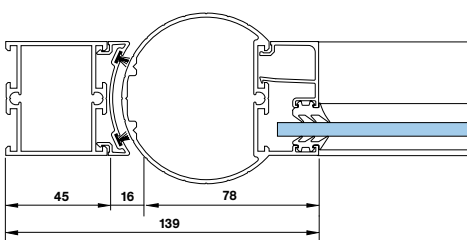


Klämfri bakkant, rundad aluminiumprofil

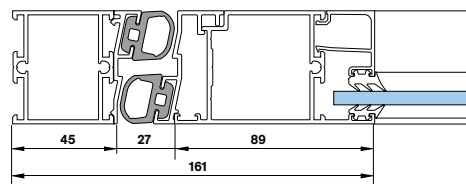


Klämfri bakkant, gummlister


Dörrblad-/tröskelkombinationer

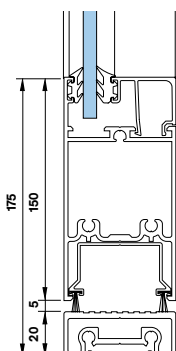


Sockelprofil med borsttätning

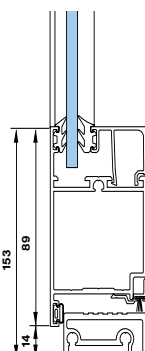

Helgerade dörrblad, utåtgående med anslagstättning

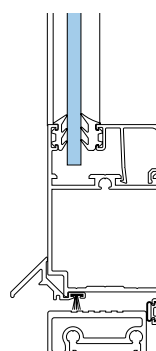

Helgerade dörrblad, inåtgående med anslagstättning



Helgerade dörrblad, inåtgående med anslagstättning

Systemleverantör

Entreprenör

Sapa Building System AB

S-574 81 Vetlanda. Tel. 0383-942 00. Fax 0383-76 19 80.

e-mail: system.se@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.se

S/06.04 Sapa Building System